

# 一般油圧用ゴムホース

## ◎構造


内面チューブ：耐油性合成ゴム  
 補強層：高抗張力鋼線  
 外面カバー：耐摩・耐候性合成ゴム

## ◎適用流体

一般作動油

## ◎使用温度範囲

-40℃～+100℃

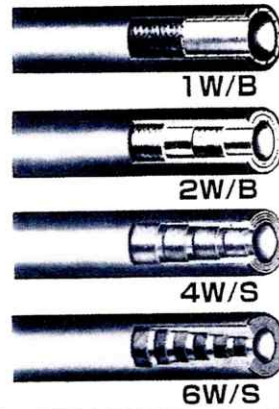

SWP140								
ホース品番	内径 mm	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m	定尺長さ m/本
SWP140	6	6.3	1W	14.0	56.0	45	220	60
SWP140	9	9.5				55	320	60
SWP140	12	12.7				70	340	60
SWP140	15	15.9	2W			95	640	40
SWP140	19	19.0				110	820	40
SWP140	25	25.4				140	1200	40