



製品型式・寸法表

プラグ PH型 (ホース取付用)




製品型式	相手側 ホースサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)						
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	φH	A	C	φT	φBp	φBd
17PH	1/4	24	—	—	54	16	27	20	7.2	4.5	7.5
20PH	1/4	28	31	27	57	16	34	20	9	5	7.5
30PH	3/8	32	34	33	61	16	34	20	11.3	7.5	7.5
40PH	1/2	59	64	60	63	20	36	20	15	9	7.5
400PH	1/2	65	71	66	66	22	36	23	15	9	13
600PH	3/4	123	130	124	77	30	45	23	21	13	13
800PH	1	151	161	151	85	34	54	23	27	20	13

プラグ PM型 (めねじ取付用)




製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)						
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	H	C	T	φBp	φBd	
17PM	Rc 1/8	22	24	—	37	六角14	20	R 1/8	4	7.5	
20PM	Rc 1/4	25	27	26	41	六角14	20	R 1/4	7.5	7.5	
30PM	Rc 3/8	40	43	41	42	六角19 ^{※3}	20	R 3/8	7.5	7.5	
40PM	Rc 1/2	60	65	60	46	六角22	20	R 1/2	12	7.5	
400PM	Rc 1/2	70	73	69	50	六角22	23	R 1/2	13	13	
600PM	Rc 3/4	113	121	114	55	六角32	23	R 3/4	19	13	
800PM	Rc 1	182	196	183	63	六角35	23	R 1	22	13	

プラグ PF型 (おねじ取付用)

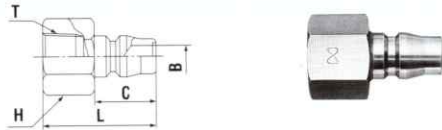


製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)				
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	H	C	T	φB
17PF	R 1/4	28	31	29	36	六角17	20	Rc 1/4	7.5
20PF	R 3/8	35	41	38	37	六角21	20	Rc 3/8	7.5
30PF	R 1/2	69	76	70	38	六角29	20	Rc 1/2	7.5
40PF	R 1/2	82	86	81	41	六角29	23	Rc 1/2	13
400PF	R 3/4	115	124	115	45	六角35	23	Rc 3/4	13
600PF	R 1	189	207	190	54	六角41	23	Rc 1	13

プラグ PFF型 (おねじ取付用/平行ねじ)

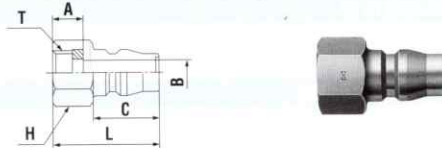


製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)					
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	H	A	C	T	φB
17PFF	G 1/4	23	—	—	32	六角17	9	20	G 1/4	7.5

ソケット SH型 (ホース取付用)




製品型式	相手側 ホースサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)				
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	φD	A	φT	φB
17SH	1/4	99	—	—	(69.5)	(26.5)	27	7.2	4.5
20SH	1/4	99	105	97	(72.5)	(26.5) ^{※1}	30	9	5
30SH	3/8	102	107	100	(76.5)	(26.5) ^{※1}	34	11.3	7.5
40SH	1/2	115	122	113	(78.5)	(26.5) ^{※1}	36	15	9
400SH	1/2	220	235	220	(83)	35	36	15	9
600SH	3/4	243	262	242	(92)	35	45	21	14
800SH	1	327	350	325	(102)	35	55	27	16

ソケット SM型 (めねじ取付用)

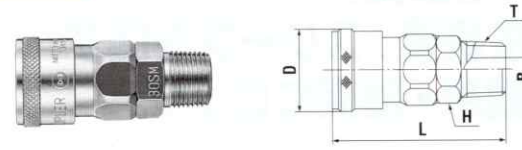

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)					
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	φD	H	T	φB	
10SM	Rc 1/8	97	—	—	(52.5)	(26.5)	六角19	R 1/8	5	
20SM	Rc 1/4	97	103	96	(55.5)	(26.5) ^{※1}	六角19	R 1/4	7	
30SM	Rc 3/8	104	108	100	(56.5)	(26.5) ^{※1}	六角19	R 3/8	8 ^{※4}	
40SM	Rc 1/2	127	135	126	(59.5)	(26.5) ^{※1}	六角23 ^{※2}	R 1/2	9	
400SM	Rc 1/2	210	224	212	(63)	35	六角29	R 1/2	13	
600SM	Rc 3/4	242	259	243	(67)	35	六角32	R 3/4	16	
800SM	Rc 1	329	353	328	(72)	35	六角36	R 1	16	

ソケット SF型 (おねじ取付用)

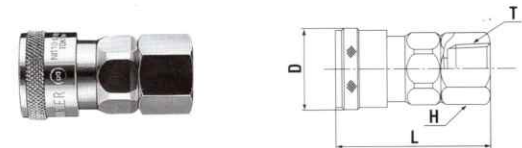

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)			寸法 (mm)			
		鋼鉄	真ちゅう	ステンレス	L	φD	H	T
20SF	R 1/4	97	101	94	(49.5)	(26.5) ^{※1}	六角19	Rc 1/4
30SF	R 3/8	98	103	95	(50.5)	(26.5) ^{※1}	六角21	Rc 3/8
40SF	R 1/2	136	146	138	(52.5)	(26.5) ^{※1}	六角29	Rc 1/2
400SF	R 1/2	216	233	215	(57)	35	六角29	Rc 1/2
600SF	R 3/4	259	277	257	(61)	35	六角35	Rc 3/4
800SF	R 1	327	361	327	(68)	35	六角41	Rc 1

●上記のプラグ・ソケットの写真は鋼鉄製の20型・30型・40型の外観です。

- ※1: 真ちゅう・ステンレス製は φD=25.4 になります。
- ※2: 真ちゅう・ステンレス製は H=六角22 になります。
- ※3: 真ちゅう・ステンレス製は H=六角17 になります。
- ※4: 真ちゅう・ステンレス製は φB=9 になります。

用法例

