



# TAC SD-C

タックSD-C (TACSD-C)

品番22105-□

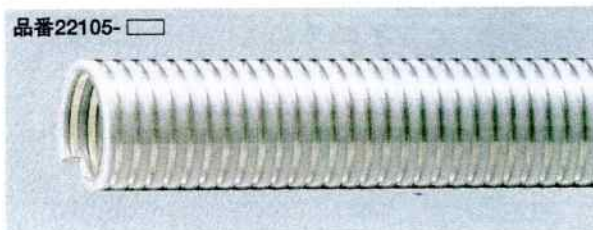

## 特長

- 内外面とも平滑です。
- TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。
- 軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。

## 用途

- サクシヨン・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設などの吸・排水用。

## 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa [kgf/cm <sup>2</sup> ]	減圧変形温度 (-101.3kPa) (-760mmHg) ℃ 注1	許容曲げ半径 mm
19 [¾]	19.0	24.2	220	50	0.60 [6.1]	70	115
25 [1]	25.4	31.2	340	50	0.50 [5.1]	70	240
32 [1¼]	32.0	39.2	515	50	0.45 [4.6]	70	340
38 [1½]	38.0	46.0	655	50	0.40 [4.1]	70	350
50 [2]	50.8	61.0	1130	50	0.40 [4.1]	65	500
65 [2½]	63.5	74.8	1540	20・50	0.40 [4.1]	65	600
75 [3]	76.2	88.0	1900	20・50	0.40 [4.1]	65	775
90 [3½]	88.9	100.5	2200	20	0.30 [3.1]	65	1065
100 [4]	101.6	115.8	3080	20	0.30 [3.1]	60	1150
※125 [5]	127.0	141.0	3660	20	0.25 [2.5]	55	1600
※150 [6]	152.4	167.8	5000	20	0.20 [2.0]	55	1875
※200 [8]	203.2	224.4	8700	10	0.20 [2.0]	50	3000

※印のサイズは受注生産となります。

注1. 減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。