


Uパッキン

UHSシリーズ

- タフレタン® (バルカーNo. TE9625-UHS, E9625-UHS)
- ニトリルゴム (バルカーNo. 2060-UHS)
- ふっ素ゴム (バルカーNo. 4060-UHS)

スーパーラバーでご注文の際は別途ご相談ください。

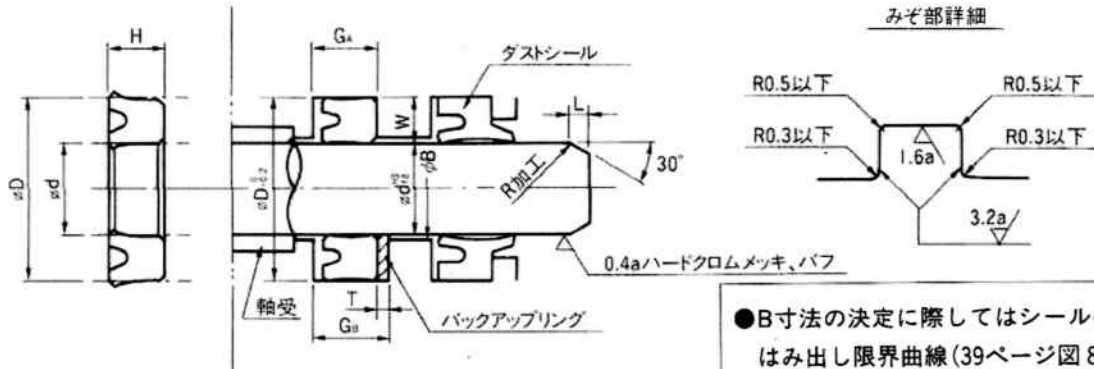

●B寸法の決定に際してはシールのはみ出し限界曲線(39ページ図8)を参考にして下さい。

パッキンおよびみぞ寸法表

(単位: mm)

呼び番号	d	D	H	G _A	G _B	T	L	W
UHS 11.2	11.2	19.2	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 14	14	22	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 16	16	24	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 18	18	26	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 20	20	28	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 22.4	22.4	30	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	3.8
UHS 23.5	23.5	31.5	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 25	25	33	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	4
UHS 28	28	35.5	5	5.7 ^{+0.3} ₀	7.2 ^{+0.3} ₀	1.5	2	3.75
UHS 30	30	40	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 31.5	31.5	41.5	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 32	32	42	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 35	35	45	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 35.5	35.5	45	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	4.75
UHS 38	38	48	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 40	40	50	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 45A	45	55	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 45	45	56	7	8 ^{+0.3} ₀	10 ^{+0.5} ₀	2	3	5.5
UHS 50	50	60	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 53	53	63	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 55	55	65	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 56	56	66	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 58	58	68	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 60A	60	70	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 60	60	71	7	8 ^{+0.3} ₀	10 ^{+0.5} ₀	2	3	5.5
UHS 63	63	73	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 65	65	75	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 67	67	77	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 70	70	80	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 71	71	80	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	4.5
UHS 75	75	85	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 80	80	90	6	7 ^{+0.3} ₀	9 ^{+0.3} ₀	2	3	5
UHS 85	85	100	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 90	90	105	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 95	95	110	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 98	98	112	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7
UHS 100	100	115	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 112	112	125	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	6.5
UHS 115	115	130	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 125	125	140	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 136	136	150	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7
UHS 140	140	155	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5
UHS 145	145	160	9	10 ^{+0.5} ₀	13 ^{+0.5} ₀	3	4	7.5

UHS14以下は分割みぞでご使用ください。
このパッキンをピストン用として使用する場合、サポートリングの併用がのぞましい。