
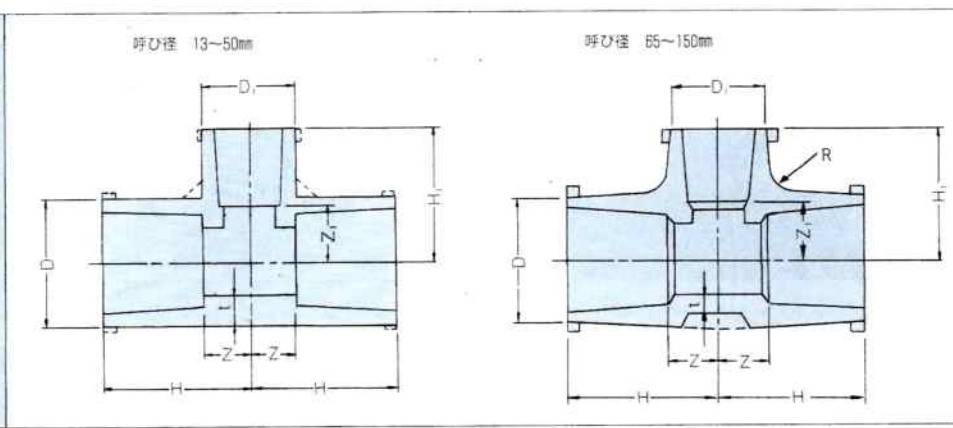


TSチース T  
HITSチース HI-T

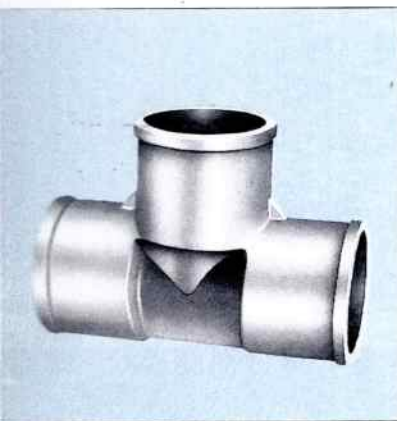

単位: mm

呼び径	D	t	H	D <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	Z	Z <sub>1</sub>	VP	H1VP
13×13	24.0	3.0	36	24.0	36	10	10	○	○
16×13	29.0	3.5	41	24.0	38	11	12	●	●
16×16	29.0	3.5	43	29.0	43	13	13	●	●
20×13	33.0	3.5	46	24.0	40	11	14	○	○
20×16	33.0	3.5	48	29.0	45	13	15	●	●
20×20	33.0	3.5	50	33.0	50	15	15	○	○
25×13	40.0	4.0	51	24.0	43	11	17	○	○
25×16	40.0	4.0	53	29.0	48	13	18	●	●
25×20	40.0	4.0	55	33.0	53	15	18	○	○
25×25	40.0	4.0	58	40.0	58	18	18	○	○
30×13	46.0	4.0	55	24.0	46	11	20	○	○
30×16	46.0	4.0	57	29.0	51	13	21	●	●
30×20	46.0	4.0	59	33.0	56	15	21	○	○
30×25	46.0	4.0	62	40.0	61	18	21	○	○
30×30	46.0	4.0	65	46.0	65	21	21	○	○
40×13	57.0	4.5	66	24.0	52	11	26	○	○
40×16	57.0	4.5	68	29.0	57	13	27	●	●
40×20	57.0	4.5	70	33.0	62	15	27	○	○
40×25	57.0	4.5	73	40.0	67	18	27	○	○
40×30	57.0	4.5	76	46.0	71	21	27	○	○
40×40	57.0	4.5	82	57.0	82	27	27	○	○
50×13	70.0	5.0	74	24.0	58	11	32	○	○
50×16	70.0	5.0	76	29.0	63	13	33	●	●
50×20	70.0	5.0	78	33.0	68	15	33	○	○
50×25	70.0	5.0	81	40.0	73	18	33	○	○
50×30	70.0	5.0	84	46.0	77	21	33	○	○
50×40	70.0	5.0	90	57.0	88	27	33	○	○
50×50	70.0	5.0	96	70.0	96	33	33	○	○
65×50	87.0	6.6	101	70.0	104	40	41	●	●
65×65	87.0	6.6	110	87.0	110	49	49	●	●
75×25	102.0	8.0	93	42.0	88	29	48	○	○
75×40	102.0	8.0	100	57.0	102	36	47	○	○
75×50	102.0	8.0	105	70.0	110	41	47	○	○
75×65	102.0	8.0	113	87.0	117	49	56	●	●
75×75	102.0	8.0	120	102.0	120	56	56	○	○
100×50	130.0	10.0	125	70.0	122	68	59	○	○
100×75	130.0	10.0	140	102.0	132	69	68	○	○
100×100	130.0	10.0	152	130.0	152	68	68	○	○
125×100	157.0	11.0	173	130.0	167	69	83	●	●
125×125	157.0	11.0	187	157.0	187	83	83	●	●
150×75	186.0	13.0	195	102.0	158	63	94	○	○
150×100	186.0	13.0	208	130.0	182	76	98	○	○
150×125	186.0	13.0	217	157.0	201	85	97	●	●
150×150	186.0	13.0	230	186.0	230	98	98	○	○

備考 1. H, H<sub>1</sub>の許容差は±0.7mmとする。  
2. Rは1mm以上とする。

○: JIS規格品   ○: JWWA規格品   ●: JWWA承認品   □: JIS及びJWWA規格外品   -: 品揃えなし

●: JWWA承認品とは、JWWA規格品ではありませんが、塩ビ管継手協会の団体規格品として日水協に承認されたもので、事前に水協マークが入っています。

TS 継手