
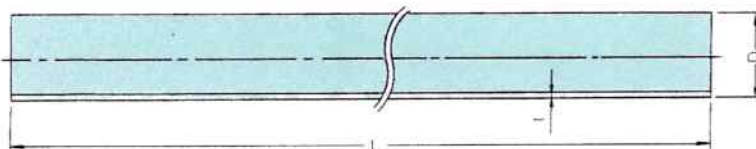


水道用エスロンパイプ

[VP・HIVP] JIS K 6742

エスロンパイプ

水道用エスロンパイプには、**VP** (JIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管) と **HIVP** (JIS K 6742 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管) の2種類があり、形状寸法は次の通りです。

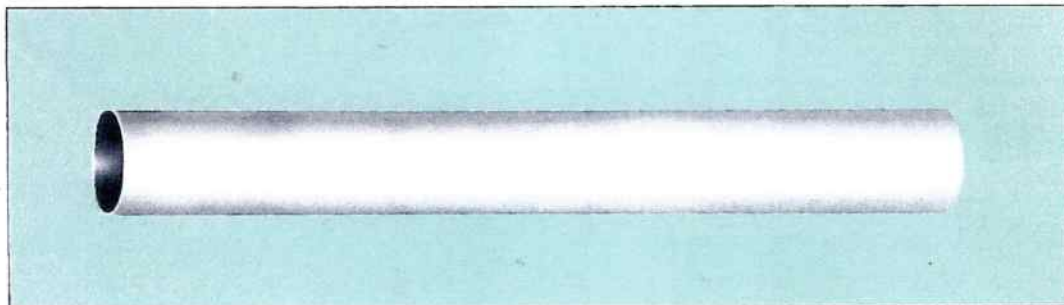

単位：mm

呼び径	外径(D)	外径の許容差		厚さ(T)	厚さ許容差	長さ(L)	長さ許容差	参考質量(kg/m)	VP	HIVP
		最大・最小	平均							
13	18.0	±0.20	±0.2	2.5	±0.20	4000	+30, -10	0.174 (0.170)	◎	◎
16	22.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4000	+30, -10	0.256 (0.251)	●	●
20	26.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4000	+30, -10	0.310 (0.303)	◎	◎
25	32.0	±0.30	±0.2	3.5	±0.30	4000	+30, -10	0.448 (0.439)	◎	◎
30	38.0	±0.30	±0.2	3.5	±0.30	4000	+30, -10	0.542 (0.531)	◎	◎
40	48.0	±0.40	±0.2	4.0	±0.30	4000, 5000	+30, -10	0.791 (0.774)	◎	◎
50	60.0	±0.50	±0.2	4.5	±0.40	4000, 5000	+30, -10	1.122 (1.098)	◎	◎
65	76.0	±0.50	±0.3	4.5	±0.40	4000, (5000)	+30, -10	1.445 (1.415)	●	●
75	89.0	±0.50	±0.2	5.9	±0.40	4000, 5000	+30, -10	2.202 (2.156)	◎	◎
100	114.0	±0.60	±0.2	7.1	±0.50	4000, 5000	+30, -10	3.409 (3.338)	◎	◎
125	140.0	±0.80	±0.5	7.5	±0.50	4000, (5000)	+30, -10	4.464 (4.370)	●	●
150	165.0	±1.00	±0.3	9.6	±0.60	4000, 5000	+30, -10	6.701 (6.561)	◎	◎
200	216.0	±1.30	±0.7	11.0	±0.70	5000	+30, -10	10.129 (9.918)	□	□
250	267.0	±1.60	±0.9	13.6	±0.90	5000	+30, -10	15.481 (15.157)	□	□
300	318.0	±1.90	±1.0	16.2	±1.10	5000	+30, -10	21.962 (21.504)	□	□

※1. 参考質量は比重をVP管は1.43、HIVP管は1.40として計算したものであり、参考のために示すものであって、規格の一部ではない。

()内は、HIVP管の参考質量を表す。

2. 管の長さについては、ご相談に応じます。

◎: JIS規格品 ○: JWWA規格品 ●: JWWA承認品 □: JIS及びJWWA規格外品 —: 品揃えなし

●: JWWA承認品とは、JWWA規格品ではありませんが、塩ビ管継手協会の団体規格品として日水協に承認されたもので、事前に水協マークが入ってます。