


## 3130シリーズ

### 特長

- 耐油性、耐薬品性に優れる
- リューザブル継手が使用可能

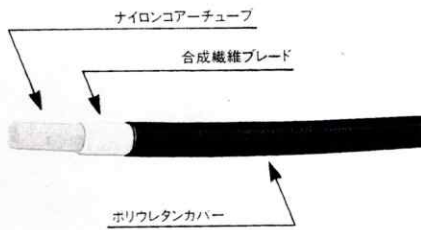

品番	サイズ			最高使用圧力		最大衝撃圧力		最小破壊圧力		最小曲げ半径 (mm)	重量 (g/m)	適用継手 タイプ
	内径 (in.)	外径 (mm)	外径 (mm)	MPa	(kg/cm <sup>2</sup> )	MPa	(kg/cm <sup>2</sup> )	MPa	(kg/cm <sup>2</sup> )			
3130-02	1/8	3.6	8.3	20.0	200	25.0	250	72.0	720	15	45	スウェイジ & リューザブル
3130-03	3/16	4.8	10.4	20.0	200	25.0	250	72.0	720	30	65	
3130-04	1/4	6.3	12.4	20.0	200	25.0	250	72.0	720	40	105	
3130-05	5/16	7.9	13.8	18.0	180	22.5	225	65.0	650	50	115	
3130-06	3/8	9.5	16.1	18.0	180	22.5	225	65.0	650	60	150	
3130-08	1/2	12.7	19.9	16.0	160	20.0	200	58.0	580	80	210	
3130-12	3/4	19.0	26.2	10.0	100	12.5	125	36.0	360	160	290	

- 適用流体：一般作動油
- 使用温度範囲：-40~+100℃
- 1箱の梱包単位：02、03、04、05、06、08サイズ→100m、12サイズ→50m