


90°ユニオンエルボ

●ミリサイズ(グループ4)

品番	適用チューブ外径X内径(mm)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d2最小内径(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
UL4N4X2	4X2	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	10.0	0.9	0.6	20.0	
UL4N4X2.5	4X2.5	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	10.0	1.3	1.0	20.0	
UL4N4X3	4X3	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	10.0	2.0	2.0	20.0	
UL4N6X4	6X4	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	12.0	2.7	4.0	25.0	
UL4N6X4.5	6X4.5	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	12.0	3.2	5.5	25.0	
UL4N8X5	8X5	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	14.0	3.7	7.5	37.0	
UL4N8X6	8X6	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	14.0	4.7	12.5	36.0	
UL4N10X6.5	10X6.5	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	17.0	5.2	15.5	59.0	
UL4N10X7.5	10X7.5	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	17.0	6.2	22.0	56.0	
UL4N10X8	10X8	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	17.0	6.7	25.0	57.0	
UL4N12X8	12X8	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	19.0	6.6	25.0	63.0	
UL4N12X9	12X9	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	19.0	7.6	25.0	60.0	

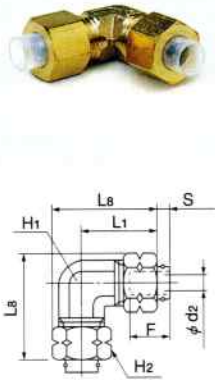


●インチサイズ(グループ1)

品番	適用チューブ外径(inch)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d2最小内径(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
UL1N1/8	1/8	20.5	26.3	4.6	15	10.0	8.0	1.4	1.0	17.0		
UL1N3/16	3/16	20.6	26.3	4.6	15	10.0	10.0	2.4	3.0	20.0		
UL1N1/4	1/4	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	3.4	6.5	25.0		
UL1N5/16	5/16	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	37.0		
UL1N3/8	3/8	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	5.7	18.5	47.0		
UL1N1/2	1/2	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	8.2	30.0	58.0		

ユニオンティー

●ミリサイズ(グループ4)

品番	適用チューブ外径X内径(mm)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d2最小内径(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
UT4N4X2	4X2	20.5	40.9	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	0.9	0.6	27.0
UT4N4X2.5	4X2.5	20.5	40.9	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	1.3	1.0	28.0
UT4N4X3	4X3	20.5	40.9	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	2.0	2.0	26.0
UT4N6X4	6X4	20.5	41.0	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	2.7	4.0	35.0
UT4N6X4.5	6X4.5	20.5	41.0	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	3.2	5.5	35.0
UT4N8X5	8X5	22.9	45.8	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	3.7	7.5	49.0
UT4N8X6	8X6	22.9	45.8	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	48.0
UT4N10X6.5	10X6.5	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	5.2	15.5	82.0
UT4N10X7.5	10X7.5	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.2	22.0	80.0
UT4N10X8	10X8	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.7	25.0	77.0
UT4N12X8	12X8	27.6	55.3	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	6.6	25.0	90.0
UT4N12X9	12X9	27.6	55.3	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	7.6	25.0	85.0

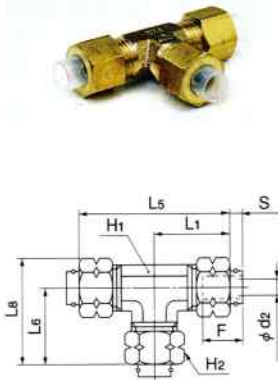

●インチサイズ(グループ1)

品番	適用チューブ外径(inch)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d2最小内径(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
UT1N1/8	1/8	20.5	41.1	20.5	26.3	4.6	15	10.0	8.0	1.4	1.0	22.0
UT1N3/16	3/16	20.6	41.1	20.6	26.3	4.6	15	10.0	10.0	2.4	3.0	28.0
UT1N1/4	1/4	20.5	41.1	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	3.4	6.5	34.0
UT1N5/16	5/16	22.8	45.7	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	49.0
UT1N3/8	3/8	23.7	47.4	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	5.7	18.5	64.0
UT1N1/2	1/2	27.8	55.6	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	8.2	30.0	84.0
UT1N5/8	5/8	36.7	73.3	36.7	52.3	5.1	23	18.0	27.0	9.3	45.0	189.0

●インチサイズ(グループ2)

品番	適用チューブ外径(inch)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d2最小内径(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
UT2N1/8	1/8	20.5	41.1	20.5	26.3	4.6	21	10.0	8.0	3.0	1.0	21.0
UT2N3/16	3/16	20.6	41.1	20.6	26.3	4.6	15	10.0	10.0	1.4	1.0	27.0
UT2N1/4	1/4	20.5	41.1	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	2.2	2.5	34.0
UT2N5/16	5/16	22.8	45.7	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	2.9	4.5	52.0
UT2N3/8	3/8	23.7	47.4	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	3.5	7.0	67.0
UT2N1/2	1/2	27.8	55.6	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	5.2	16.0	92.0

☆UT2N1/8はインサートレスタイプになります。

チューブ  
クリーン  
加工チューブ  
フッ素樹脂  
継手  
クイックシール  
継手  
クリーン継手  
ケミカルフィット  
竹のこ継手  
制御切替兼脱  
シリアーズ  
治具・工具  
付属品  
技術資料  
参考資料