


フィールドクランプ用ホース金具

金具形状

HSFST

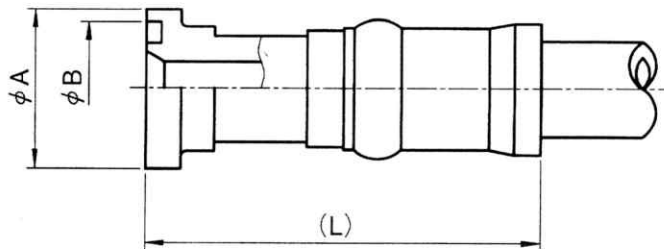

【特徴】

SAE J518 Code62

高圧カシリーズ

ストレート

ホース内径	金具品番	A	B	L	Oリング	備 考
9	GKCHSFST -0806	31.8	25.5	65.0	AS568-210	
12	KKCHSFST 12	31.8	25.5	75.5	AS568-210	
	KKCHSFST -1208	41.3	31.8	79.5	AS568-214	
15	GKCHSFST -1210	41.3	31.8	95.0	AS568-214	日立向
19	GKCHSFST 19	41.3	31.8	101.5	AS568-214	
	GKCHSFST -1612	47.6	39.7	104.5	AS568-219	
	GKCHSFST -0812	31.8	25.5	108.0	AS568-210	
	GKCHSFST 19AAA	41.3	31.8	106.0	—	キャタ向 フランジ肉厚14mm
25	GKCHSFST 25	47.6	39.7	110.5	AS568-219	
	GKCHSFST -1216	54.0	44.5	111.5	AS568-214	
	GKCHSFST -2016	54.0	44.5	117.5	AS568-222	
	GKCHSFST 25AAA	47.6	38.2	113.5	—	キャタ向 フランジ肉厚14mm
	GKCHSFST 25AAC	54.0	44.5	115.5	—	キャタ向 フランジ肉厚14mm
32	GKCHSFST 32	54.0	44.5	129.0	AS568-222	
	GKCHSFST -2420	63.5	53.9	134.0	AS568-225	
	KKCHSFST 32	54.0	44.5	129.0	AS568-222	
	KKCHSFST 32AAA	54.0	44.5	129.0	—	キャタ向 フランジ肉厚14mm
	KKCHSFST 32AAB	63.5	50.8	134.0	—	キャタ向 フランジ肉厚14mm
38	GKCHSFST 38	63.5	53.9	162.0	AS568-225	
	AKCHSFST 38	63.5	53.9	162.0	AS568-225	
	AKCHSFST 38AAA	63.5	53.9	162.0	AS568-225	キャタ向 フランジ肉厚14mm
	AKCHSFST 38AAB	63.5	50.8	162.0	—	キャタ向 フランジ肉厚14mm
50	GKCHSFST 50	79.4	63.4	190.0	AS568-228	
	KKCHSFST 50	79.4	63.4	190.0	AS568-228	