


フィールドクランプ用ホース金具

金具形状

KSFST

小松製作所

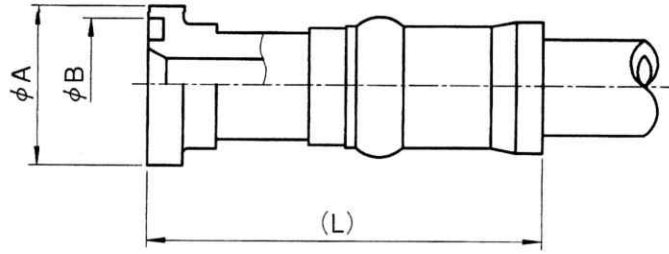

【特徴】

KES規格

標準圧力シリーズ

ストレート

ホース内径 (小松 呼)	金具品番	A	B	L	Oリング	備 考
12 (04)	KKCKSFST 12	30.2	25	83.5	P21	
	KKCKSFST -1008	34.2	28	101.5	P22A	
	KKCKSFST -1208	38.1	31	102.5	P25	
15 (05)	GKCKSFST 15	34.2	28	112.5	P22A	
	GKCKSFST -1210	38.1	31	113.5	P25	
19 (06)	GKCKSFST 19	38.1	31	120.0	P25	
	GKCKSFST -1012	34.2	28	119.0	P22A	
	GKCKSFST -1612	44.5	38	123.0	P32	
	GKCKSFST 19AAA	38.1	—	120.0	—	盲フランジ
25 (10)	GKCKSFST 25	44.5	38	128.0	P32	
	GKCKSFST -1216	38.1	31	126.0	P25	
	GKCKSFST -2016	50.8	44	136.0	P38	
	GKCKSFST 25AAA	44.5	—	128.0	—	盲フランジ
32 (12)	GKCKSFST 32	50.8	44	151.0	P38	フランジ厚8mm
	GNCKSFST 32	50.8	44	139.5	P38	
38 (14)	GKCKSFST 38	60.3	54	182.0	P48	
	AKCKSFST 38	60.3	54	182.0	P48	
	GNCKSFST 38	60.3	54	158.5	P48	
50 (20)	GKCKSFST 50	71.4	65	225.0	G60	
	KKCKSFST 50	71.4	65	225.0	G60	
	GNCKSFST 50	71.4	65	192.5	G60	