


ユニオンC形 WUC / Union Type C WUC

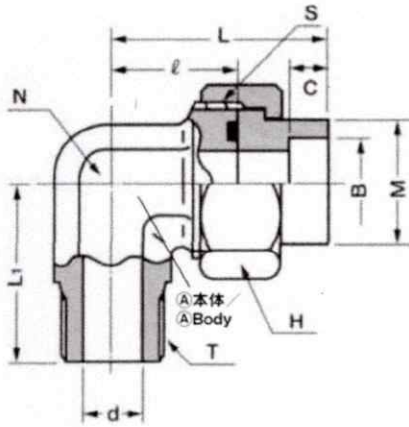

単位: mm/unit: mm

継手の呼び Part No.	呼び径 Nominal sizes	B	C	d	M	ℓ	L	L ₁	N	H ₁ (H) H(OCT)	T (R)	S	O-Ring	重量 (kg) Weight (kg)
WUC02-020J	1/4	14.3	10	7	22	29	48	32	22	36	1/4	M30X2	P18	0.27
WUC02-030J	1/4	14.3	10	9	22	29	48	33	22	36	3/8	M30X2	P18	0.27
WUC03-030J	3/8	17.8	10	9	27	30	49.5	38	27	41	3/8	M36X2	P20	0.38
○ WUC03-040J	3/8	17.8	10	12	27	30	49.5	40	27	41	1/2	M36X2	P20	0.39
○ WUC04-040J	1/2	22.2	10	12	32	33	56.5	45	30	46	1/2	M39X2	G25	0.54
○ WUC04-060J	1/2	22.2	10	16	32	33	56.5	47	30	46	3/4	M39X2	G25	0.55
○ WUC06-060J	3/4	27.7	13	16	38	40	65.5	52	36	55	3/4	M48X2	G30	0.88
○ WUC06-080J	3/4	27.7	13	20	38	40	65.5	54	36	55	1	M48X2	G30	0.90
○ WUC08-080J	1	34.5	13	20	47	45	73.5	60	46	65	1	M56X2	G35	1.56
○ WUC08-100J	1	34.5	13	25	47	45	73.5	63	46	65	1 1/4	M56X2	G35	1.60
○ WUC10-100J	1 1/4	43.2	13	25	58	48	81	72	50	80	1 1/4	M68X2	G45	2.54
○ WUC10-120J	1 1/4	43.2	13	32	58	48	81	72	50	80	1 1/2	M68X2	G45	2.44
○ WUC12-120J	1 1/2	49.1	13	32	63	57	95	72	60	85	1 1/2	M72X2	G50	2.88
○ WUC12-160J	1 1/2	49.1	13	38	63	60	98	82	65	85	2	M72X2	G50	2.96
○ WUC16-160J	2	61.1	16	38	81	60	98	82	65	104	2	M90X2	G65	3.85

○略図中「A本体」P処理 / 「A Body」Parkerizing

注) O-RingはJIS B2401-1Bです。定格圧力: 21MPa (210kgf/cm²)

使用温度: 120℃以下

ステンレス鋼についてはナットの形状は1^B(08)までは六角とします。

又、本体についても形状寸法が異なります。

炭素鋼以外は寸法が異なるので、都度お問い合わせください。(Jシリーズになります。)

Note: O-ring is JIS B2401-1B. Rated pressure: 21MPa (210kgf/cm²)

Operating temperature: Less than 120°C

For stainless steel, the nut configuration up to 1^B (08) is hex.

Also the configuration and dimension of the body are not the same.

Stainless steel products deviate from the above dimensions. (contact us)