




# 1 一般油圧ゴムホース・金具

## 1 柔軟オムニバールFシリーズホース

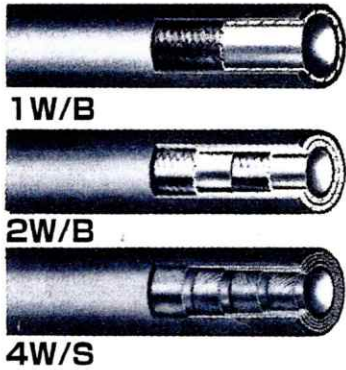

### ■特徴

OMBの名で親しまれている、従来のオムニバールシリーズの優れた耐衝撃・耐久性をそのままに、最小曲げ半径を低減させるとともに、柔軟性を一層高め、よりコンパクトな配管設計を可能にさせたホースです。

JIS K6349のJIS波形、油温連続120℃規定の最小曲げ半径にて100万回の耐衝撃性能テストに合格しています。

φ32(-20)以上のサイズはOMBシリーズをお使い下さい。(P15～)

### ■構造

内面チューブ：耐油性合成ゴム  
補強層：高抗張力鋼線  
外面カバー：耐摩・耐候性合成ゴム

### ■適用流体

一般作動油

### ■使用温度範囲

-40℃～+120℃

## OMB15F ISO 18752 タイプDC適合ホース

ホース品番	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ 半径 mm	概略重量 g/m
	mm	インチ						
OMB15F -04	6.3	1/4	14.9	2W/B	20.5	103.0	70	370
OMB15F -06	9.5	3/8	18.4				90	540
OMB15F -08	12.7	1/2	21.5				100	600
OMB15F -10	15.9	5/8	25.2				125	800
OMB15F -12	19.0	3/4	29.4	4W/S			150	1100
OMB15F -16	25.4	1	36.2				190	1450