

JAK・JKYシリーズ

特長

主にジャッキ分野向けとして開発した商品です。独特の補強構造でワイヤ補強とは思えない柔軟性を発揮し、樹脂を用いたホースにありがちなキックの心配もありません。従来のゴムホースに比べ、重量は約1/2と軽量です。外径、曲げ半径とも20~30%減となり取り扱いが容易になります。(弊社品比)


適用流体 鉱物性作動油
 流体温度 -40℃~+80℃
 推奨雰囲気温度 -40℃~+70℃
 内管 ナイロン12
 外被 ポリウレタン

JAK・JKY

商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	圧力 MPa		最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具
			最高使用圧力	最小破壊圧力				工場アセンブリ
JKY04	6.3	12.8	68.5	166.5	55	210	2S+1P	UY
JAK04	6.3	13.0	98.0	245.0	55	310	2S+1W	AK
JAK05	8.2	14.1	68.5	176.5	80	320		BK
JAK06	10.0	17.3		156.5	100	400		AK
JAK08	12.8	20.4		147.0	130	540		

口金具

材質 SS、SC相当鋼
 表面処理 亜鉛メッキ・クロメート処理

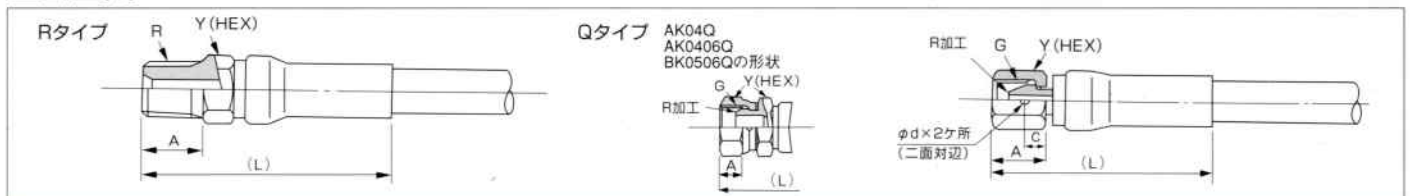

商品コードNo.	ねじ G・M R	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量g	商品コードNo.	ねじ G	Y mm	A mm	(L) mm	C mm	φd mm	概略重量g
UY0406R	3/8	19	15	57	80								
*AK04R	1/4	19	13	60	70	*AK04Q	1/4	19	10.0	66	—	—	90
AK0406R	3/8	22	15	63	90	AK0406Q	3/8	22	10.0	67	—	—	105
BK0506R				72	150	BK0506Q			19.5	70	5.5	2.5	135
AK06R				72	135	AK06Q			6.7	2.5	140		
AK08R	1/2	27	18	80	205	AK08Q	1/2	27	22.0	78	7.0	3.0	205

*印の口金具は受注生産品です。Qタイプにはアダプタは30°雌シートタイプの弊社アダプターをご使用下さい。

◇AK04R、AK0406R、BK0506R、AK06R、AK08R用 BIカップラー（簡易着脱継手）を用意しておりますので、BIカップラーカタログを参照ください。

68.5MPa仕様 [商品コードNo. 30JC06C-XXZ
 30JC04C-XXZ*
 30JC08C-XXZ*]
 ※特殊品となります。

2S+1W 2スパイラルワイヤ+1ワイヤブレード



2S+1P 2スパイラルワイヤ+1ポリエステルブレード

