


# YL160S

水・中低圧油圧配管用

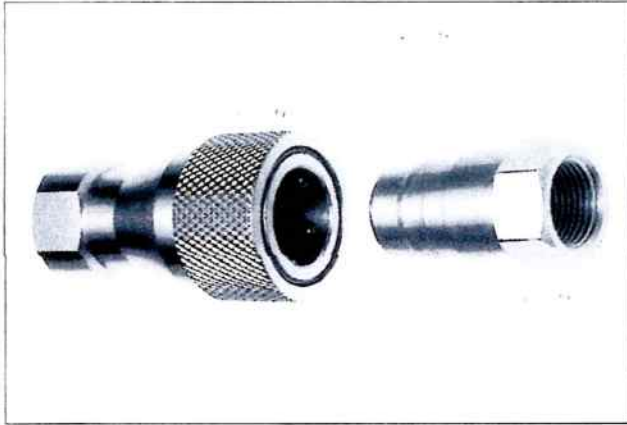

## ■特長

1. メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
2. 特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。
3. YL160Sシリーズは、内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用(Bタイプ)と、内蔵部品を炭素鋼にした中低圧油圧配管用(Wタイプ)を用意しております。

## ■耐圧力

呼称サイズ	最高使用圧力 MPa	試験圧力 MPa
-04~-16	3.0	4.5
-20~-40	1.5	2.25

## ■標準仕様

本体材質	黄銅
シール材質	NBR
内蔵部分材質	ステンレス鋼 (Bタイプ) 炭素鋼 (Wタイプ -04~-16)

## ■推奨流量と 圧力損失

下記の最大推奨流量の範囲内で使用して下さい。推奨流量を越えて使用した場合は内蔵部品が変形し、機能を損うことがあります。

呼称サイズ	最大推奨流量 ℓ/min
-04	15.0
-06	26.0
-08	45.0
-12	90.0
-16	160.0
-20	220.0
-24	320.0
-32	600.0
-40	830.0

流体：MIL-H-5606  
温度：30°±5°(動粘度14~18cSt)

