


呼び径(B) R	L	φD	φd	T	概算 重量(g)
1/8	50	10.5	7.5	1.5	14
	75				23
	100				32
	125				40
	150				57
	200				76
	1/4				50
75		44			
100		58			
125		73			
150		88			
200		117			
3/8		50	17.3	13.3	2
	75	57			
	100	76			
	125	95			
	150	114			
	200	152			
	1/2	50			
75		76			
100		108			
125		133			
150		156			
200		220			
3/4		50	27.2	22.2	2.5
	75	98			
	100	133			
	125	171			
	150	210			
	200	288			

型 式	呼び径(B) R	L	φD	φd	T	概算 重量(g)
VLN-08050	1	50	34	28	3	83
VLN-08075		75				128
VLN-08100		100				196
VLN-08125		125				248
VLN-08150		150				304
VLN-08200		200				425
VLN-10075		1/4				75
VLN-10100	100		230			
VLN-10125	125		294			
VLN-10150	150		363			
VLN-10200	200		498			
VLN-12075	1/2	75	48.6	42.6	3	178
VLN-12100		100				248
VLN-12125		125				357
VLN-12150		150				438
VLN-12200	200	654				
VLN-16075	2	75	60.5	53.5	3.5	239
VLN-16100		100				408
VLN-16125		125				494
VLN-16150		150				591
VLN-16200		200				899

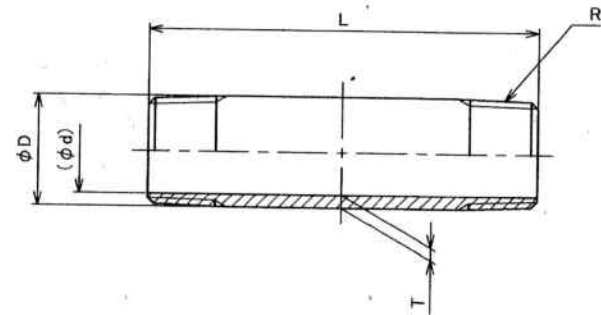

推奨締付トルク

R	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
トルク(N・m)	12	20	25	30	50	80

R	1/4	1/2	2
トルク(N・m)	110	135	175

流体の状態	最高使用圧力
300°C以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
120°C以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm ²)

注記

- 1).ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
- 2).記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に
随時掲載しています。