



# TAC SD-C

タックSD-C (TACSD-C)

品番22105-□

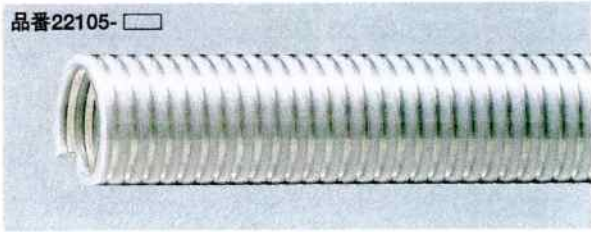

(金具取付例)

平バンド締め (JISフランジ)

## 特長

- 内外面とも平滑です。
- TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。
- 軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。

## 用途

- サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設などの吸・排水用。

## 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	減圧変形温度 (-101.3kPa) (-760mmHg) ℃ 注1	許容曲げ半径 mm
19 [3/4]	19.0	24.2	220	50	0.60 (6.1)	70	115
25 (1)	25.4	31.2	340	50	0.50 (5.1)	70	240
32 (1 1/4)	32.0	39.2	515	50	0.45 (4.6)	70	340
38 (1 1/2)	38.0	46.0	655	50	0.40 (4.1)	70	350
50 (2)	50.8	61.0	1130	50	0.40 (4.1)	65	500
65 (2 1/2)	63.5	74.8	1540	20・50	0.40 (4.1)	65	600
75 (3)	76.2	88.0	1900	20・50	0.40 (4.1)	65	775
90 (3 1/2)	88.9	100.5	2200	20	0.30 (3.1)	65	1065
100 (4)	101.6	115.8	3080	20	0.30 (3.1)	60	1150
※125 (5)	127.0	141.0	3660	20	0.25 (2.5)	55	1600
※150 (6)	152.4	167.8	5000	20	0.20 (2.0)	55	1875
※200 (8)	203.2	224.4	8700	10	0.20 (2.0)	50	3000



※印のサイズは受注生産となります。

注1. 減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。

# TAC SD-C3

タックSD-C3 (TACSD-C3)

品番22111-□

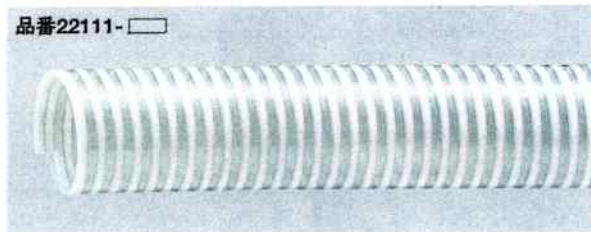

(金具取付例)

平バンド締め (JISフランジ)

## 特長

- TAC SD-Cの軽量タイプです。

## 用途

- サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設の吸・排水用。

## 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	減圧変形温度 (-101.3kPa) (-760mmHg) ℃ 注1	許容曲げ半径 mm
25 (1)	25.4	30.6	285	50	0.60 (6.1)	65	275
32 (1 1/4)	32.0	37.6	390	50	0.50 (5.1)	65	375
38 (1 1/2)	38.0	44.0	485	50	0.40 (4.1)	60	475
50 (2)	50.8	58.5	820	50	0.35 (3.6)	60	610
65 (2 1/2)	63.5	72.6	1200	20・50	0.35 (3.6)	55	800
75 (3)	76.2	85.5	1480	20・50	0.35 (3.6)	55	1360
100 (4)	101.6	113.0	2550	20	0.30 (3.1)	55	1450
125 (5)	127.0	139.0	3300	20	0.30 (3.1)	50	2500
150 (6)	152.4	166.0	4360	20	0.25 (2.5)	50	2900
200 (8)	203.2	221.2	7540	10	0.20 (2.0)	45	3000

注1. 減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。