


# 中低圧 Sカップリング

## ■構造及び標準寸法

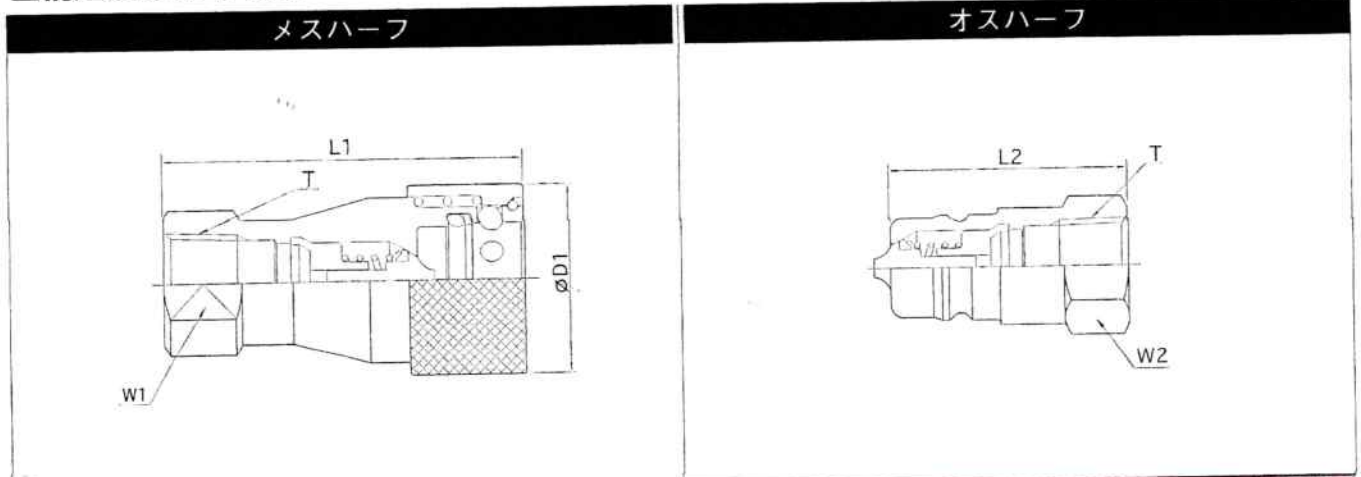

品番	寸法 (mm)				質量 (g)	品番	寸法 (mm)			質量 (g)
	T	L <sub>1</sub>	øD <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>			T	L <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	
YL160F-04B	Rc 1/4	53	30	対面21	135	YL160M-04B	Rc 1/4	36	六角19	45
YL160F-06B	Rc 3/8	59	31	対面21	150	YL160M-06B	Rc 3/8	41	六角21	60
YL160F-08B	Rc 1/2	70	40	対面26	320	YL160M-08B	Rc 1/2	48	六角26	105
YL160F-12B	Rc 3/4	85	48	対面35	530	YL160M-12B	Rc 3/4	57	六角35	240
YL160F-16B	Rc1	104	55	対面38	740	YL160M-16B	Rc1	70	六角38	315
☆YL160F-20B	Rc1 1/4	121	68	対面50	1840	☆YL160M-20B	Rc1 1/4	78	六角50	600
☆YL160F-24B	Rc1 1/2	124.5	79	対面58	2150	☆YL160M-24B	Rc1 1/2	78	六角58	800
☆YL160F-32B	Rc2	166	118	対面71	4500	☆YL160M-32B	Rc2	101.5	六角71	1540
☆YL160F-40B	Rc2 1/2	198	138	対面90	8040	☆YL160M-40B	Rc2 1/2	121	六角90	3090

※内蔵部品が炭素鋼の場合はサイズ後の材質記号をWと表示して下さい。

寸法構造は、W、Bタイプとも同一です。

※Wタイプのサイズは-04～-16です。

☆は受注生産品です。

例 YL160F-04B → YL160F-04W

材質  
サイズ

品番	組合せ全長L(mm)
YL160S-04B	72
YL160S-06B	82.5
YL160S-08B	95
YL160S-12B	115
YL160S-16B	140
YL160S-20B	156
YL160S-24B	156
YL160S-32B	203
YL160S-40B	242

