


REVISION			
SYM	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

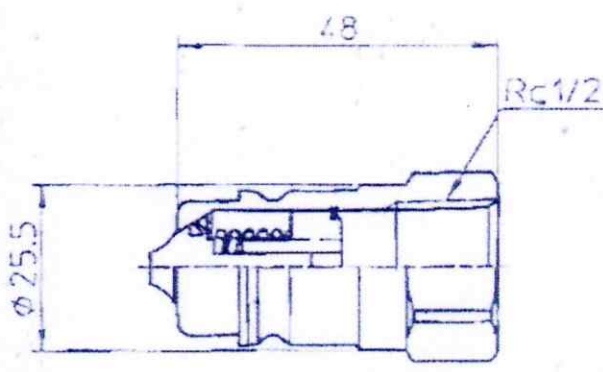

- 注.
1. 寸法は参考とする。
 2. 適用流体: 一般油圧機油(作動油), 潤滑油
 3. 使用温度: -30℃~+150℃
 4. 基本材質: 炭素鋼
 5. O-リング材質: バイトン

- NOTES.
1. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY.
 2. APPLICATION: HYDRAULIC OIL, GREASE
 3. OPERATING TEMPERATURE: -30℃~+150℃
 4. BASIC MATERIAL: CARBON STEEL
 5. O-RING MATERIAL: VITON

-08	Y-160M-08S-V	0.095	30.75	20.5
呼称サイズ DASH SIZE	組立番号 ASSEMBLY NO.	質量 WEIGHT Kg	試験圧力 TEST PRESSURE MPa	最高常用圧力 MAX. OPERATING PRESSURE MPa

DRAWN <i>Sep-27-99</i> <i>N. Kono</i>	TITLE S コップリングオスハーフ組立図	<p>横浜ゴム株式会社 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.</p>	
	DESIGNED		S COUPLING MALE HALF
	CHECKED <i>Sep-27-99</i> <i>T. Nakano</i>		ASSEMBLY DWG.
	APPROVED <i>Sep-27-99</i> <i>T. Nakano</i>		CUSTOMER
SCALE 1/1	DWG. NO. Y-160M-08S-V		