


隔壁締付ユニオン

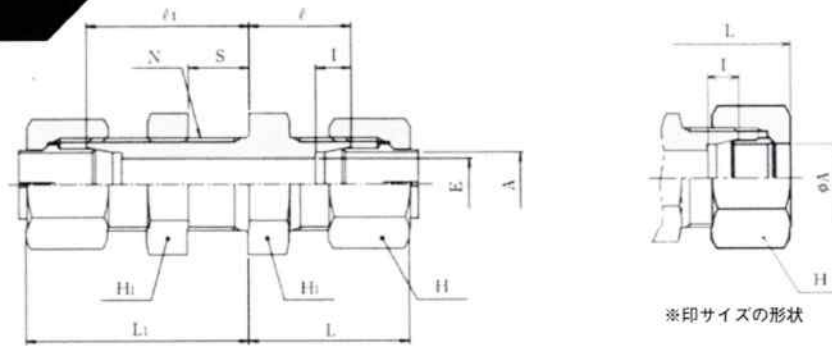

単位：mm

継手の呼び	適用管外径 A		E	六角対辺		I	l ₁	l	手締め(約)		N	最大 S	重量 (kg)
	呼び径	外径		H ₁	H				L ₁	L			
※KSU04-000N	4		2.5	14	12	6	25	14	32.5	21.5	M10×1.25	13	0.041
KSU06-000E	6		4	17	14	7	32	19	42.5	29.5	M12×1.5	13	0.070
KSU08-000E	8		6	19	17	7	32	19	42.5	29.5	M14×1.5	13	0.092
KSU10-000E	10		8	22	19	7	32	20	43.5	31.5	M16×1.5	13	0.122
KSU12-000E	12		10	24	22	7	32	20	43.5	31.5	M18×1.5	13	0.148
KSU15-000E	15		12	27	27	7.5	37	22	49.5	34.5	M22×1.5	15	0.232
KSU16-000E	16		13	30	30	7.5	37	24	49.5	36.5	M24×1.5	15	0.314
KSU18-000E	18		14	32	32	8	39	24	51.5	36.5	M26×1.5	15	0.252
KSU20-000E	20		17	36	36	8	39	24	51.5	36.5	M28×1.5	15	0.405
KSU22-000E	22		18	36	36	9	39	25	51.5	37.5	M30×1.5	15	0.425
KSU25-000E	25		20	41	41	10	39	25	52.5	38.5	M35×1.5	15	0.588
KSU28-000E	28		22	46	46	10	41	28	55	42	M38×1.5	15	0.785
KSU30-000E	30		25	46	46	10	41	28	55.5	42.5	M40×1.5	15	0.722
KSU35-000E	35		28	50	55	11	43	30	60.5	47.5	M45×1.5	15	1.068
※KSU38-000N	38		32	55	60	12	45	31	64.5	50.5	M48×1.5	15	1.384
※KSU40-000N	40		32	60	60	12	50	37	69.5	56.5	M52×2	15	1.646
※KSU50-000N	50		40	70	75	12	50	43	71.5	64.5	M64×2	15	2.639
※KSU11-000N	1/8	10.5	8	22	19	7	32	20	43.5	31.5	M16×1.5	13	0.120
※KSU13-000N	1/4	13.8	11	27	24	7.5	37	22	49	34	M20×1.5	15	0.188
※KSU17-000N	3/8	17.3	14	32	32	8	39	24	51.5	36.5	M26×1.5	15	0.345
※KSU21-000N	1/2	21.7	18	36	36	9	39	25	51.5	37.5	M30×1.5	15	0.433
※KSU27-000N	3/4	27.2	22	46	46	10	41	28	55	42	M38×1.5	15	0.764
※KSU34-000N	1	34.0	28	50	55	11	43	30	60.0	47.5	M45×1.5	15	1.106
※KSU43-000N	1 1/4	42.7	34	65	65	12	50	40	69.5	59.5	M56×2	15	2.058
※KSU48-000N	1 1/2	48.6	40	70	75	12	50	43	71.5	64.5	M64×2	15	2.672

△注意：この形式の継手は障壁貫通を目的としたもので、強振動の発生する個所、或いは接続ホースの圧力変動が大きい個所では配管クランプ等、振動対策（継手に掛かる発生応力を軽減するため）が必要です。

注 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。