


ボンデットシール

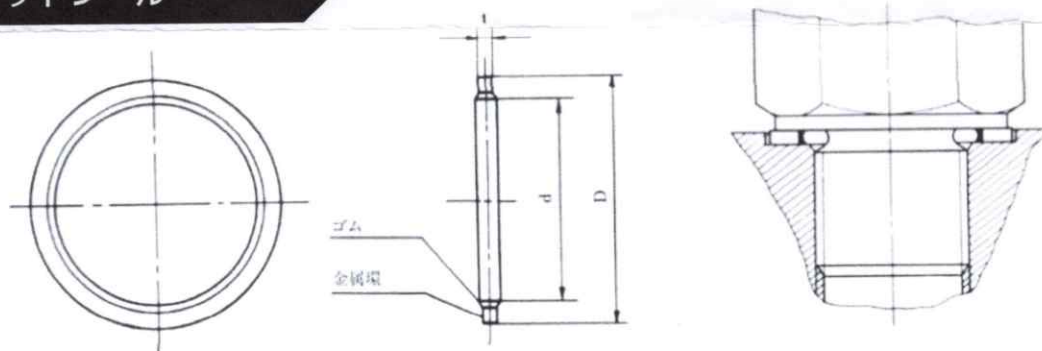

単位：mm

継手の呼び	対応ねじ	d	D	t
KP-C-01	G 1/8	9.9	17	2
KP-C-02	G 1/4	13.3	20.5	2
KP-C-03	G 3/8	16.8	24	2
KP-C-04	G 1/2	21.1	29	2
KP-C-05	G 3/4	26.6	34.5	2
KP-C-06	G 1	33.4	41.5	2.3
KP-C-07	G 1 1/4	42.1	50.5	2.3
KP-C-08	G 1 1/2	48.0	57	2.3
KP-C-09	G 2	59.8	69	2.3

注.1.ゴム材質はNBR、金属環はJWG3141のSPCC（冷間圧延鋼板）を標準仕様としております。
（使用温度-20℃～120℃）

2.予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。