



サクシオンホースCT型

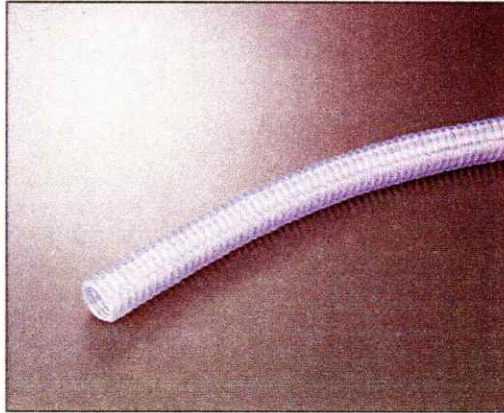

FWタイプに比べ屈曲性に優れています。
デリバリー、サクシオン両用途に適しております。
透明でホース内の流体物を確認できます。

■色	・硬質部分／透明
□	・軟質部分／透明



原材料名	軟質ポリ塩化ビニル,硬質ポリ塩化ビニル
用途	給排水:工場、土木用、農業用、家庭用,灌漑:農業用、灌水用,カバー:各種カバー用,機械機器:各種配管機器用,ポンプ:土木、農業ポンプ用
流体	水(園芸用、工業用、飲料水は除く),粉体・粒体,農薬・薬品

標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (Kg/巻)
	内径	外径						
CT-25	25.0 (1)	32.5	50	0.4	1.3	750	150	15.5
CT-32	32.0 (1 1/4)	40.7	50	0.3	1.1	750	200	19.5
CT-38	38.1 (1 1/2)	45.5	50	0.3	1.1	750	250	26.5
CT-50	50.8 (2)	61.0	50	0.3	1.0	750	350	38.5
CT-65	63.5 (2 1/2)	75.0	20	0.3	1.0	750	550	20.0
CT-75	76.2 (3)	89.0	20	0.3	1.0	750	600	31.6
CT-90 (※)	89.0 (3 1/2)	103.0	20	0.2	0.8	750	700	40.0
CT-100	101.6 (4)	118.0	20	0.2	0.8	750	750	53.0
CT-125	127.0 (5)	143.0	20	0.2	0.6	700	1200	72.0
CT-150	151.0 (6)	170.0	20	0.2	0.6	700	1350	88.0
CT-200	203.0 (8)	223.0	20	0.1	0.5	400	2700	126.0

※外径は参考値です。 () はインチ表示です。

(※)印のサイズは、在庫が無くなり次第受注生産へ切り替えさせていただきます。(最低ロット20m×5巻)

ページトップ