


indus GM2

軽量 保形性 内面平滑

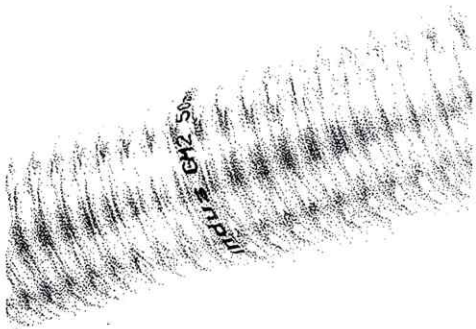

用途

- 農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用
- 粉流体の輸送用

特長


- 軽量でハンドリングが容易です
- 外圧に強く、保形性に優れています
- 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます
- 約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です

標準仕様

| 呼称サイズ | 標準内径 | | 標準外径 | | ピッチ | 許容圧力 | | 許容曲げ半径 mm以上 | 標準重量 g/m | 定尺 m |
|-------|------|-------|-------|------|-----|------|---------------------|----------------|-------------|---------|
| | mm | mm | mm | mm | | MPa | kgf/cm ² | | | |
| 1 | 25 | 25.0 | 30.0 | 6.0 | 0.6 | 6 | 180 | 280 | 20.50 | |
| 1-1/4 | 32 | 32.0 | 37.2 | 6.5 | 0.5 | 5 | 300 | 360 | 20.50 | |
| 1-1/2 | 38 | 38.0 | 43.8 | 7.5 | 0.4 | 4 | 360 | 470 | 20.50 | |
| 2 | 50 | 50.8 | 57.8 | 8.5 | 0.4 | 4 | 480 | 760 | 20.50 | |
| 2-1/2 | 65 | 63.5 | 72.5 | 9.5 | 0.4 | 4 | 540 | 1230 | 20.50 | |
| 3 | 75 | 76.2 | 85.0 | 10.0 | 0.4 | 4 | 840 | 1450 | 20.50 | |
| 4 | 100 | 101.6 | 113.4 | 11.0 | 0.4 | 4 | 1080 | 2580 | 20.50 | |

※使用温度範囲:-10℃~50℃
 ※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です
 ※許容圧力:23℃での値です

構造

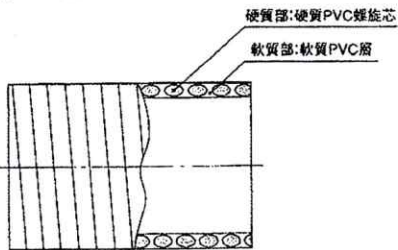

ホースの材質 硬質部:硬質PVC螺旋芯
 軟質部:軟質PVC層