

V.S.カナラインA


- 特長** ● 補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています
 ● 軽量でフレキシブルなホースです ● V.S.ホースの耐圧タイプです
- 用途** ● 一般用デリバリー・サクシオン用 ● 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に ● ダンパー車のサクシオン用に



標準寸法・物性

| 呼称 | | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 許容圧力(常温) | 減圧変形温度 | 許容 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------------------------|--------------|--------|
| (mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (MPa以下) | (-0.098MPa時) | 曲げ半径 |
| | | | | | | | [kgf/cm ²] | (°C) | (mm以上) |
| 25 | 1 | 25.4 | 34.0 | 7.5 | 375 | 50 | 0.490[5] | 70 | 105 |
| 32 | 1¼ | 32.0 | 42.0 | 8.5 | 480 | 50 | 0.490[5] | 70 | 120 |
| 38 | 1½ | 38.0 | 48.5 | 9.0 | 662 | 50 | 0.490[5] | 65 | 150 |
| 50 | 2 | 50.8 | 62.4 | 10.0 | 920 | 50 | 0.490[5] | 65 | 225 |
| 65 | 2½ | 63.5 | 78.5 | 14.3 | 1260 | 20・50 | 0.490[5] | 60 | 270 |
| 75 | 3 | 76.2 | 91.5 | 15.1 | 1600 | 20・50 | 0.490[5] | 60 | 375 |
| 90 | 3½ | 88.9 | 106.5 | 16.2 | 2260 | 20・50 | 0.490[5] | 60 | 480 |
| 100 | 4 | 101.6 | 120.0 | 16.4 | 2600 | 20・50 | 0.490[5] | 60 | 540 |
| 125 | 5 | 125.9 | 151.0 | 22.0 | 4100 | 20 | 0.490[5] | 55 | 630 |
| 150 | 6 | 152.4 | 182.0 | 24.0 | 5800 | 20 | 0.490[5] | 55 | 780 |
| 200 | 8 | 203.7 | 237.0 | 28.0 | 8200 | 10・※20 | 0.490[5] | 50 | 1200 |
| 250 | 10 | 254.0 | 295.5 | 32.0 | 13300 | 5・※10 | 0.245[2.5] | 50 | 1890 |
| 300 | 12 | 304.8 | 347.0 | 34.0 | 15300 | 5・※10 | 0.245[2.5] | 45 | 2190 |

※印は受注生産にて対応させていただきます。

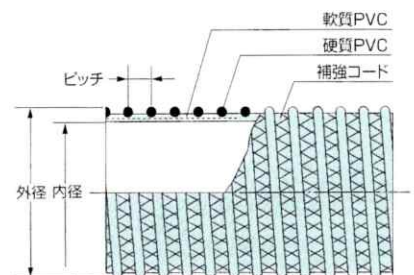

バンドニップル推奨組合わせ表

| サイズ | バンド | ニップル |
|---------|-------------|---------|
| 25~38 | ABAバンド(谷埋め) | タケノコ |
| 50~100 | フープバンド(谷埋め) | タケノコ |
| 125~300 | 外筒加締 | 専用、タケノコ |