



# TAC SD-A2

タックSD-A2 (TACSD-A2)

品番22104-□

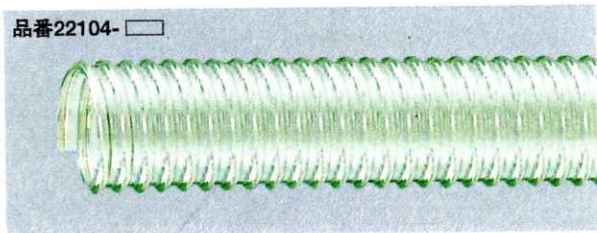

## 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	減圧変形温度 (-101.3kPa) (-760mmHg) ℃ 注1	許容曲げ半径 mm
25 (1)	25.4	30.8	7.5	200	50	0.20 (2.0)	60	70
32 (1 1/4)	32.0	38.2	8.5	260	50	0.15 (1.5)	55	80
38 (1 1/2)	38.0	44.6	9.0	385	50	0.15 (1.5)	55	90
50 (2)	50.8	58.0	10.0	540	50	0.10 (1.0)	50	150
65 (2 1/2)	63.5	73.0	14.3	815	20-50	0.10 (1.0)	50	180
75 (3)	76.2	87.5	15.1	1145	20-50	0.10 (1.0)	50	210
100 (4)	101.6	115.0	16.4	2000	20-50	0.10 (1.0)	50	300
125 (5)	125.9	141.6	22.0	2530	20	0.10 (1.0)	50	350

注1. 減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。

## 特長

- TAC SD-Aの軽量タイプです。
- TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。

## 用途

- サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
- 灌漑用。
- 工業用、土木現場の吸・排水用。

用ホース

モルタル用ホース

耐油用ホース

耐摩耗用ホース

衛生車用ホース