

除用ホース・ダクト

耐圧・耐摩耗用ホース

モルタル用ホース

耐油用ホース



耐摩耗用ホース

衛生車用ホース

TAC SD-C3

タックSD-C3 (TACSD-C3)

品番22111-□

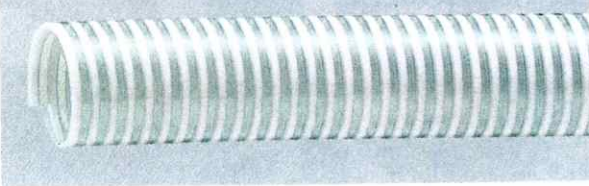

標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm ²)	減圧変形温度 (-101.3kPa) (-760mmHg) ℃ 注1	許容曲げ半径 mm
25 [1]	25.4	30.6	285	50	0.60 (6.1)	65	275
32 [1¼]	32.0	37.6	390	50	0.50 (5.1)	65	375
38 [1½]	38.0	44.0	485	50	0.40 (4.1)	60	475
50 [2]	50.8	58.5	820	50	0.35 (3.6)	60	610
65 [2½]	63.5	72.6	1200	20・50	0.35 (3.6)	55	800
75 [3]	76.2	85.5	1480	20・50	0.35 (3.6)	55	1360
100 [4]	101.6	113.0	2550	20	0.30 (3.1)	55	1450
125 [5]	127.0	139.0	3300	20	0.30 (3.1)	50	2500
150 [6]	152.4	166.0	4360	20	0.25 (2.5)	50	2900
200 [8]	203.2	221.2	7540	10	0.20 (2.0)	45	3000

注1. 減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。

特長

- TAC SD-Cの軽量タイプです。

用途

- サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設の吸・排水用。