

400型

黄銅製ボールバルブ (スタンダードボア・ねじ込み形)




製品記号: TH

最高許容 圧力	常温の水・油・ガス*: 2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス*: 0.69MPa
------------	--

ガス\*: 可燃性・毒性以外のガス

部品名	材 料
ボデー	C3771BE
ボデーキャップ	C3771BE
ステム	C3531
ボール	C3771BE (Ni-Crめっき)
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ハンドル*	SUS430

\*ボールバルブ用カラーレバーハンドルカバー対応製品です。  
詳細については、最寄りの当社営業所までお問合せください。

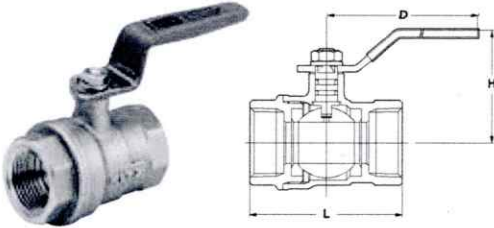

●管接続JIS B0203、ただし有効ねじ部の長さ及び基準径の位置はKITZ標準

	単位: mm							
呼び径B	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
ボア径	8	8	10	15	20	25	32	40
L	44	45	56	63	74	82	91	104
H	41	41	45	48	54	58	63	74
D	60	60	80	80	110	110	110	140
箱入個数	10	40(10×4)	80(10×8)	40(10×4)	32(8×4)	6	4	4