



TSソケット S
HITSソケット HI-S


単位：mm

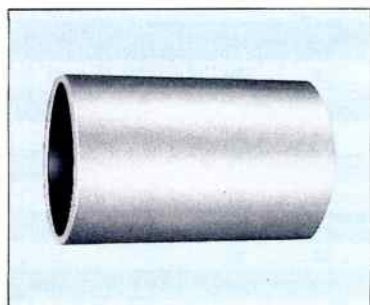

呼び径
13~50mm



呼び径
65~150mm



呼び径	D	L	Z	VP	HVP
13	24.0	57	5	○	○
16	29.0	67	7	●	●
20	33.0	77	7	○	○
25	40.0	87	7	○	○
30	46.0	95	7	○	○
40	57.0	117	7	○	○
50	70.0	133	7	○	○
65	87.0	145	23	●	●
75	102.0	155	27	○	○
100	130.0	200	32	○	○
125	157.0	240	24	●	●
150	186.0	300	36	○	○

備考1. Lの許容差は±4mmとする。