


## フィールドクリンプ用ホース金具

金具形状

# 6028

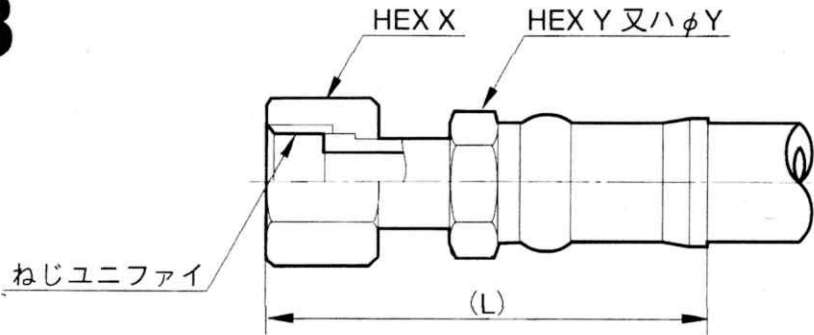

【特徴】

WSORストレート  
ユニファイめねじ

ホース内径	金具品番	ねじユニファイ	HEX X	HEX Y	φY	L	リング	備考
6	GKC 6028 6	9/16-18UNF	19	—	14	63.0	AS568-011	
	GKC 6028 6AAA	9/16-18UNF	19	17	—	63.0	AS568-011	
	GKC 6028 6AAC	9/16-18UNF	19	17	—	66.0	—	ナット加締めタイプ
9	GKC 6028 9	11/16-16UN	22	—	18	68.0	AS568-012	
	GKC 6028 9AAA	11/16-16UN	22	19	—	68.0	AS568-012	
	GKC 6028 9AAB	13/16-16UN	27	22	—	74.5	—	
	GKC 6028 9AAC	11/16-16UN	22	19	—	78.0	—	ナット加締めタイプ
12	KKC 6028 12	13/16-16UN	27	—	22	78.5	AS568-014	
	KKC 6028 -1008	1-14UNS	30	22	—	86.5		
	KKC 6028 12AAA	13/16-16UN	27	22	—	78.5	—	
	KKC 6028 12AAC	13/16-16UN	27	22	—	78.0	—	ナット加締めタイプ
	AKC 6028 12AAA	13/16-16UN	27	22	—	86.5	—	
15	GKC 6028 15	1-14UNS	30	—	29	96.5	AS568-016	
	GKC 6028 -0810	13/16-16UN	27	—	29	90.5	AS568-014	
	GKC 6028 -1210	1-3/16-12UN	36	—	30	101.0	AS568-018	
	GKC 6028 15AAA	1-14UNS	30	30	—	98.5	AS568-016	
	GKC 6028 15AAB	1-3/16-12UN	36	30	—	96.5	—	
	GKC 6028 15AAC	1-14UNS	30	30	—	97.5	—	ナット加締めタイプ
	GKC 6028 15AAD	1-14UNS	30	30	—	96.0	—	シート面間短
19	GKC 6028 19	1-3/16-12UN	36	—	30	107.5	AS568-018	
	GKC 6028 -1012	1-14UNS	30	—	30	105.0	AS568-016	
	GKC 6028 -1612	1 7/16-12UN	41	—	36	112.0	AS568-021	キャタアタッチメント
	GKC 6028 19AAA	1-3/16-12UN	36	30	—	107.5	AS568-018	
	GKC 6028 19AAB	1-14UNS	30	30	—	105.0	AS568-016	
	GKC 6028 19AAC	1 3/16-12UN	36	—	30	106.5	—	ナット加締めタイプ
	GKC 6028 19AAD	1 3/16-12UN	36	30	—	105.0	—	シート面間短