


キャップ

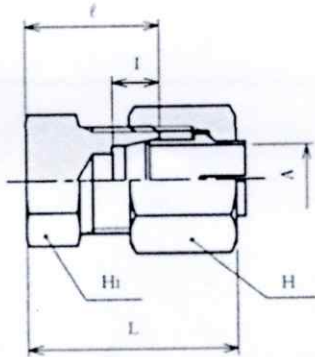

単位：mm

継手の呼び	適用管外径 A	六角対辺		I	ℓ	手じめ(約) L	重量 (kg)
		H ₁	H				
KCA06-000E	6	14	14	7	18	28.5	0.027
KCA08-000E	8	17	17	7	19	29.5	0.040
KCA10-000E	10	17	19	7	20	31.5	0.049
KCA12-000E	12	19	22	7	20	31.5	0.062
KCA15-000E	15	24	27	7.5	22	34.5	0.103
KCA16-000E	16	27	30	7.5	24	36.5	0.142
KCA18-000E	18	27	32	8	24	36.5	0.149
KCA20-000E	20	30	36	8	24	36.5	0.193
KCA22-000E	22	32	36	9	25	37.5	0.192
KCA25-000E	25	36	41	10	25	38.5	0.257
KCA28-000E	28	41	46	10	28	42	0.360
KCA30-000E	30	41	46	10	28	42.5	0.353
KCA35-000E	35	46	55	11	30	47.5	0.460

注. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。